

Flowfresh HF

Износостойкое и химически стойкое покрытие на основе полиуретановых смол. Обладает высокими противоскользящими свойствами.



Бесшовность и гигиеничность:

Содержит антибактериальную добавку Polygiene®



Высокая химическая стойкость:

Высокая химическая стойкость к сахару и кислотам



Прочное и надежное покрытие:

Высокое сопротивление абразивному износу и ударам



Высокая термостойкость:

Термостойкость от -40°C до +120°C (9мм)

Технические характеристики¹

ПОЖАРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ (ОГНЕСТОЙКОСТЬ)	
V _{fi} -s1	EN 13501-1
СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ ²	
Сухой 80 Мокрый 40	EN 13036-4
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ	
от -25°C до +90°C (6мм) от -40°C до +120°C (9мм)	
ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ	
Ноль	Тест Карстена
УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ	
RWA1	EN 13892-5
ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ	
> 50 МПа	EN 13892-2
ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ	
20 МПа	EN 13892-2
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ НА РАЗРЫВ	
> 10 Н/мм ²	BS 6319
УДАРНАЯ ПРОЧНОСТЬ	
IR20	EN ISO 6272-1
АДГЕЗИЯ	
2,8 МПа	EN 13892-8

Стандартные цвета




Кремовый

Охра

Красный

Горчичный



Серый

Зеленый

Темно-серый

Синий

Применяемые цвета могут отличаться от вышеуказанных образцов. Обратитесь к официальному представителю Flowcrete за образцами. Особые корпоративные цвета могут быть получены по запросу.

Спецификация продукта

Продукт	Flowfresh HF
Покрытие	Матовое
Толщина	6мм или 9мм
Производитель	Flowcrete Group
Поставщик	Flowcrete Group
Телефон	

Укладка покрытия

Укладка покрытия должна выполняться подрядчиком, рекомендованным Flowcrete. Адреса наших подрядчиков Вы можете получить, связавшись с нашими официальными представителями или через наш веб-сайт: www.flowcrete.com.

Продукты входящие в систему Flowfresh HF

Грунт ²	Flowfresh Primer
	Кварцевый песок 1,0-1,8мм
Основной слой	Flowfresh HF

² Для использования других грунтовочных смол свяжитесь с Flowcrete. Подробные инструкции по применению могут быть получены по запросу.

Время набора прочности

	10°C	20°C	30°C
Пешеходная нагрузка	36 ч	24 ч	12 ч
Движение автотранспорта	72 ч	48 ч	24 ч
Полный набор прочности	10 дней	7 дней	5 дней

Последующий уход

Покрытие требует регулярной чистки ручным или механизированным способом с щелочными моющими средствами средней концентрации.


Требования к основанию

Прочность бетонного основания или стяжки должны быть не менее 25 Н/мм², без цементного молочка, пыли и других загрязнений. Относительная влажность основания не должна превышать 75% по BS8204, а также необходимо убедиться в отсутствии капиллярного подсоса влаги.

Сопrotивление микробам и грибкам

Антибактериальная добавка Polygiene, применяемая в системе Flowfresh HF, обеспечивает защиту поверхности от бактерий и препятствует развитию микроорганизмов.

Состав системы

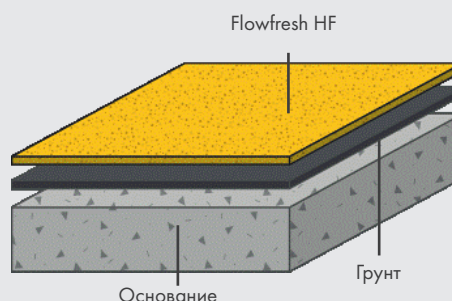

Экология

Система напольного покрытия не представляет никакой опасности для здоровья и окружающей среды. Долгий срок службы и бесшовность поверхности снижают необходимость ремонтов. Максимальное внимание к вопросам экологии и здоровья во время изготовления и применения продуктов уделяется командой сотрудников Flowcrete и высококвалифицированными укладчиками.

Соответствует требованиям LEED EQ Credit 4.2. Содержание ЛОС (VOC) < 50 г/л.

Технические данные, рекомендации и инструкции по использованию и хранению данного продукта приведены в Техническом описании, которое является интеллектуальной собственностью Flowcrete Polska Sp. z o.o. (в дальнейшем «Flowcrete») и было создано благодаря практическому знанию вопроса, накопленному опыту, который отвечает всем современным требованиям. Учитывайте наличие факторов, не зависящих от производителя, таких как разнородность качества основания, инструмента и различного рода вспомогательных материалов, погодных условий, а также профессионализма рабочих бригад и не исполнение рекомендаций, содержащихся в настоящем описании, а также не исполнение соответствующих письменных инструкций изданных уполномоченными представителями Flowcrete в дальнейшем не будут приниматься во внимание и не несут за собой какую-либо ответственность Flowcrete. Необходимо всегда придерживаться стандартов и строительных норм, требований безопасности, гигиены и охраны здоровья в строгом соответствии с информацией содержащейся в паспортах безопасности и на упаковке отдельных продуктов. Данный вариант документа является последней версией и все предыдущие версии следует считать утратившими силу. Для получения более подробной информации свяжитесь с представителем Flowcrete.

Flowcrete Central & Eastern Europe
Marywilka 34 str., 03-228 Warsaw, Poland
tel.: +7 916 931 35 13, +48 22 879 8907;

[12/02/19]

www.flowcrete.com