

## Flowfresh MF

Напольное покрытие промышленного назначения на основе полиуретановых смол с гладкой, матовой поверхностью.



### Бесшовность и гигиеничность:

Содержит антибактериальную добавку Polygiene®



### Высокая химическая стойкость:

Высокая химическая стойкость к сахару и кислотам



### Прочное и надежное покрытие:

Высокое сопротивление абразивному износу и ударам



### Высокая термостойкость:

Термостойкость от -25°C до +90°C (6мм)

## Технические характеристики<sup>1</sup>

| ПОЖАРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ (ОГНЕСТОЙКОСТЬ)             |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| B <sub>f</sub> -s 1                                | EN 13501-1    |
| СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ <sup>2</sup>              |               |
| Сухой 60<br>Мокрый 40                              | EN 13036-4    |
| ТЕРМОСТОЙКОСТЬ                                     |               |
| от -20°C до +60°C (4мм)<br>от -25°C до +90°C (6мм) |               |
| ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ                                  |               |
| Ноль                                               | Тест Карстена |
| УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ                           |               |
| RWA 1                                              | EN 13892-5    |
| ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ                                |               |
| > 50 N/мм <sup>2</sup>                             | EN 13892-2    |
| ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ                                 |               |
| 20 N/мм <sup>2</sup>                               | EN 13892-2    |
| ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ НА РАЗРЫВ                         |               |
| 7 N/мм <sup>2</sup>                                | BS 6319       |
| УДАРНАЯ ПРОЧНОСТЬ                                  |               |
| IR 15                                              | EN ISO 6272-1 |
| АДГЕЗИЯ                                            |               |
| 2,8 МПа                                            | EN 13892-8    |

## Стандартные цвета



Кремовый

Охра

Красный

Горчичный



Серый

Зеленый

Темно-серый

Синий

Применяемые цвета могут отличаться от вышеуказанных образцов. Обратитесь к официальному представителю Flowcret за образцами. Особые корпоративные цвета могут быть получены по запросу.

## Спецификация продукта

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Продукт       | Flowfresh MF    |
| Покрытие      | Матовое         |
| Толщина       | от 2мм до 6мм   |
| Производитель | Flowcrete Group |
| Поставщик     | Flowcrete Group |
| Телефон       |                 |

## Укладка покрытия

Укладка покрытия должна выполняться подрядчиком, рекомендованным Flowcrete. Адреса наших подрядчиков Вы можете получить, связавшись с нашими официальными представителями или через наш веб-сайт: [www.flowcrete.com](http://www.flowcrete.com).

## Продукты входящие в систему Flowfresh MF

|                    |                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| Грунт <sup>2</sup> | Flowfresh Primer;<br>Кварцевый песок (по выбору) |
| Основной слой      | Flowfresh MF                                     |

<sup>2</sup> Для использования других грунтовочных смол свяжитесь с Flowcrete. Подробные инструкции по применению могут быть получены по запросу.

## Время набора прочности

|                         | 10°C    | 20°C   | 30°C   |
|-------------------------|---------|--------|--------|
| Пешеходная нагрузка     | 36 ч    | 24 ч   | 12 ч   |
| Движение автотранспорта | 72 ч    | 48 ч   | 24 ч   |
| Полный набор прочности  | 10 дней | 7 дней | 5 дней |

## Последующий уход

Покрытие требует регулярной чистки ручным или механизированным способом с щелочными моющими средствами средней концентрации.


## Требования к основанию

Прочность бетонного основания или стяжки должны быть не менее 25 Н/мм<sup>2</sup>, без цементного молочка, пыли и других загрязнений. Относительная влажность основания не должна превышать 75% по BS8204, а также необходимо убедиться в отсутствии капиллярного подсоса влаги.

## Сопrotивление микробам и грибкам

Антибактериальная добавка Polygiene, применяемая в системе Flowfresh MF, обеспечивает защиту поверхности от бактерий и препятствует развитию микроорганизмов.

## Состав системы

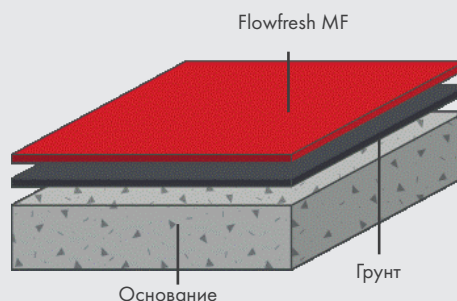

## Экология

Система напольного покрытия не представляет никакой опасности для здоровья и окружающей среды. Долгий срок службы и бесшовность поверхности снижают необходимость ремонтов. Максимальное внимание к вопросам экологии и здоровья во время изготовления и применения продуктов уделяется командой сотрудников Flowcrete и высококвалифицированными укладчиками.

Соответствует требованиям LEED EQ Credit 4.2. Содержание ЛОС (VOC) < 50 г/л.

Технические данные, рекомендации и инструкции по использованию и хранению данного продукта приведены в Техническом описании, которое является интеллектуальной собственностью Flowcrete Polska Sp. z o.o. (в дальнейшем «Flowcrete») и было создано благодаря практическому знанию вопроса, накопленному опыту, который отвечает всем современным требованиям. Учитывайте наличие факторов, не зависящих от производителя, таких как разнородность качества основания, инструмента и различного рода вспомогательных материалов, погодных условий, а также профессионализма рабочих бригад и не исполнение рекомендаций, содержащихся в настоящем описании, а также не исполнение соответствующих письменных инструкций изданных уполномоченными представителями Flowcrete в дальнейшем не будут приниматься во внимание и не несут за собой какую-либо ответственность Flowcrete. Необходимо всегда придерживаться стандартов и строительных норм, требований безопасности, гигиены и охраны здоровья в строгом соответствии с информацией содержащейся в паспортах безопасности и на упаковке отдельных продуктов. Данный вариант документа является последней версией и все предыдущие версии следует считать утратившими силу. Для получения более подробной информации свяжитесь с представителем Flowcrete.

Flowcrete Central & Eastern Europe  
Marywilka 34 str., 03-228 Warsaw, Poland  
tel.: +7 916 931 35 13, +48 22 879 8907;

[12/02/19]

[www.flowcrete.com](http://www.flowcrete.com)