

Flowfresh RT

Напольное покрытие промышленного назначения на основе полиуретановой смолы с добавлением наполнителя и цемента. Обладает очень высокой механической и химической стойкостью.



Бесшовность и гигиеничность:

Содержит антибактериальную добавку Polygiene®



Высокая химическая стойкость:

Высокая химическая стойкость к сахару и кислотам



Высокая термостойкость:

Термостойкость от -45°C до +120°C (9мм)



Прочное и надежное покрытие:

Высокое сопротивление абразивному износу и ударам

Технические характеристики¹

ПОЖАРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ (ОГНЕСТОЙКОСТЬ)	
B _n -s1	EN 13501-1
СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ ²	
Сухой 80 Мокрый 40	EN 13036-4
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ	
от -25°C до +90°C (6мм) от -45°C до +120°C (9мм)	
ВОДПРОНИЦАЕМОСТЬ	
Ноль	Тест Карстена
УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ	
RWA1	EN 13892-5
ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ	
> 50 N/мм ²	EN 13892-2
ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ	
20 N/мм ²	EN 13892-2
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ НА РАЗРЫВ	
> 10 N/мм ²	BS 6319
СТОЙКОСТЬ К УДАРНЫМ НАГРУЗКАМ	
IR20	EN ISO 6272-1
АДГЕЗИЯ	
2,8 МПа	EN 13892-8

Стандартные цвета




Кремовый

Охра

Красный

Горчичный




Серый



Зеленый



Темно-серый



Синий

Применяемые цвета могут отличаться от вышеуказанных образцов. Обратитесь к официальному представителю Flowcret за образцами. Особые корпоративные цвета могут быть получены по запросу.

Спецификация продукта

Продукт	Flowfresh RT
Покрытие	Матовое
Толщина	6мм или 9мм
Производитель	Flowcrete Group
Поставщик	Flowcrete Group
Телефон	

Укладка покрытия

Укладка покрытия должна быть выполнена рекомендованным Flowcrete подрядчиком. Адреса наших подрядчиков Вы можете получить, связавшись с нашими официальными представителями или через наш веб-сайт: www.flowcrete.com.

Продукты входящие в систему Flowfresh RT

Грунт ²	Flowfresh Primer
	Кварцевый песок 1,0-1,8мм
Основной слой	Flowfresh RT

² Для использования других грунтовочных смол свяжитесь с Flowcrete. Подробные инструкции по применению могут быть получены по запросу.

Время набора прочности

	10°C	20°C	30°C
Пешеходная нагрузка	36 Ч	24 Ч	12 Ч
Движение автотранспорта	72 Ч	48 Ч	24 Ч
Полный набор прочности	10 дней	7 дней	5 дней

Последующий уход

Покрытие требует регулярной чистки ручным или механизированным способом с щелочными моющими средствами средней концентрации.

Требования к основанию


Прочность бетонного основания или стяжки должны быть не менее 25 Н/мм², без цементного молочка, пыли и других загрязнений.

Относительная влажность основания не должна превышать 75% по BS8204, а также необходимо убедиться в отсутствии капиллярного подсоса влаги.

Соппротивление микробам и грибкам

Антибактериальная добавка Polygiene, применяемая в системе Flowfresh RT, обеспечивает защиту поверхности от бактерий и препятствует развитию микроорганизмов.

Состав системы

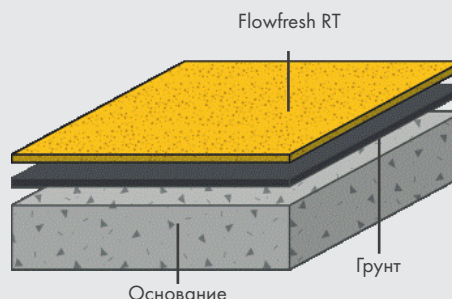

Экология

Система напольного покрытия не представляет никакой опасности для здоровья и окружающей среды. Долгий срок службы и бесшовность поверхности снижают необходимость ремонтов. Максимальное внимание к вопросам экологии и здоровья во время изготовления и применения продуктов уделяется командой сотрудников Flowcrete и высококвалифицированными укладчиками.

Соответствует требованиям LEED EQ Credit 4.2. Содержание ЛОС (VOC) < 50 g/l.

Технические данные, рекомендации и инструкции по использованию и хранению данного продукта приведены в Техническом описании, которое является интеллектуальной собственностью Flowcrete Polska Sp. z o.o. (в дальнейшем «Flowcrete») и было создано благодаря практическому знанию вопроса, накопленному опыту, который отвечает всем современным требованиям. Учитывайте наличие факторов, не зависящих от производителя, таких как разнородность качества основания, инструмента и различного рода вспомогательных материалов, погодных условий, а также профессионализма рабочих бригад и не исполнение рекомендаций, содержащихся в настоящем описании, а также не исполнение соответствующих письменных инструкций изданных уполномоченными представителями Flowcrete в дальнейшем не будут приниматься во внимание и не несут за собой какую-либо ответственность Flowcrete. Необходимо всегда придерживаться стандартов и строительных норм, требований безопасности, гигиены и охраны здоровья в строгом соответствии с информацией содержащейся в паспортах безопасности и на упаковке отдельных продуктов. Данный вариант документа является последней версией и все предыдущие версии следует считать утратившими силу. Для получения более подробной информации свяжитесь с представителем Flowcrete.

Flowcrete Central & Eastern Europe
Marywilka 34 str., 03-228 Warsaw, Poland
tel.: +7 916 931 35 13, +48 22 879 8907;

[12/02/19]

www.flowcrete.com