

Flowshield LXP



Цветное полиуретановое напольное покрытие толщиной 0,7-3,0 мм для создания эластичных, химически стойких полов.



Эластичность:

Может использоваться на основаниях из асфальта, дерева, бетона или керамической плитки



Стойкость к истиранию:

Предназначен для применения в помещениях с высоким, и средним трафиком



Химическая стойкость:

Полиуретановая смола обеспечивает устойчивость к химическим веществам

Технические характеристики¹

ПОЖАРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ (ОГНЕСТОЙКОСТЬ)

B _f -s1	EN 13501-1
--------------------	------------

СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ

Сухой > 40	EN 13036-4
------------	------------

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ

До 60°C

ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ

Нулевая – Тест Карстен

ТВЕРДОСТЬ

65 (wg Shore'a D)

УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ

RWA1	EN 13892-5
------	------------

ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ

> 15 N/мм ²	EN 13892-2
------------------------	------------

ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ НА РАЗРЫВ

> 10 N/мм ²	BS 6319
------------------------	---------

СТОЙКОСТЬ К УДАРНЫМ НАГРУЗКАМ

IR13	EN ISO 6272-1
------	---------------

АДГЕЗИЯ

2,0 МПа	EN 1542
---------	---------

Удлинение при разрыве

60%	BS 6319
-----	---------

Стандартные цвета



Goosewing Grey
222



Beige 326



Mid Grey 280



Emerald Green 740



Yellow 340



Tile Red 637

Применяемые цвета могут отличаться от вышеуказанных образцов. Обратитесь к официальному представителю Flowcrete за образцами.

Спецификация продукта

Продукт	Flowshield LXP
Покрытие	Глянцевое
Толщина	0,7–3,0 мм
Производитель	Flowcrete Group Ltd
Поставщик	Flowcrete Group Ltd
Телефон	

Укладка покрытия

Укладка покрытия должна быть выполнена рекомендованным Flowcrete подрядчиком. Адреса наших подрядчиков Вы можете получить, связавшись с нашими официальными представителями или через наш веб-сайт: www.flowcrete.com.

Продукты входящие в систему

Грунт ² :	
Бетон:	Flowprime LXP (Protop 1000/Deckshield SF) ²
Сталь:	Peran Primer W
Дерево:	Flowprime LXP
Асфальт:	Не требуется
Основной слой:	Flowshield LXP

² Для использования других грунтовочных смол свяжитесь с Flowcrete. Подробные инструкции по применению могут быть получены по запросу.

Время набора прочности

	10°C	20°C	30°C
Пешеходная нагрузка	36 ч	24 ч	12 ч
Движение автотранспорта	72 ч	48 ч	24 ч
Полный набор прочности	12 дней	7 дней	7 дней

Последующий уход


Покрытие требует регулярной чистки ручным или механическим способом с применением щелочных моющих средств малой концентрации. Инструкции по уборке полов Вы можете получить по запросу.

Требования к основанию

Прочность бетонного основания или стяжки должны быть не менее 25 Н/мм², без цементного молочка, пыли и других загрязнений. Относительная влажность основания не должна превышать 75% по BS8204, а также необходимо убедиться в отсутствии капиллярного подсоса влаги.

В случае если влажность основания выше указанных показателей то необходимо использовать в качестве грунтовки материал Hydraseal DPM.

Состав системы

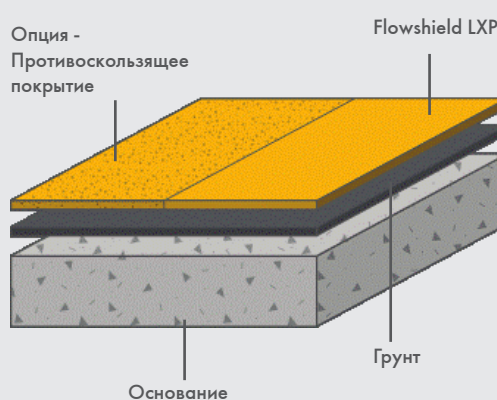

Экология

Система покрытия не представляет никакой опасности для здоровья и окружающей среды. Долгий срок службы и бесшовность поверхности снижают необходимость ремонтов и обслуживания. Пол легко содержится в чистоте и требует минимального использования химических чистящих средств. Соответствует требованиям LEED EQ Credit 4.2. Содержание LZO (VOC) < 100 г/л.

Технические данные, рекомендации и инструкции по использованию и хранению данного продукта приведены в Техническом описании, которое является интеллектуальной собственностью Flowcrete Polska Sp. z o.o. (в дальнейшем «Flowcrete») и было создано благодаря практическому знанию вопроса, накопленному опыту, который отвечает всем современным требованиям. Учитывайте наличие факторов, не зависящих от производителя, таких как разнородность качества основания, инструмента и различного рода вспомогательных материалов, погодных условий, а также профессионализма рабочих бригад и не исполнение рекомендаций, содержащихся в настоящем описании, а также не исполнение соответствующих письменных инструкций изданных уполномоченными представителями Flowcrete в дальнейшем не будут приниматься во внимание и не несут за собой какую-либо ответственность Flowcrete. Необходимо всегда придерживаться стандартов и строительных норм, требований безопасности, гигиены и охраны здоровья в строгом соответствии с информацией содержащейся в паспортах безопасности и на упаковке отдельных продуктов. Данный вариант документа является последней версией и все предыдущие версии следует считать утратившими силу. Для получения более подробной информации свяжитесь с представителем Flowcrete.

Flowcrete Central & Eastern Europe
ul. Marywilska 34 03-228 Warsaw Poland
Tel: +48 22 879 8907; +7 916 931 35 13 Fax: +48 22 879 8918

[22/01/18]